

Návod k mikrofonu BK3 Cool Sound KTV




Děkujeme, že jste si zakoupili BK3 Cool Sound KTV mikrofon.
Doufáme, že si s ním užijete spoustu zábavy!

Bezpečnostní upozornění: Aby bylo možné tento produkt používat správně a bezpečně, přečtěte si prosím před použitím tuto příručku pečlivě a uschovejte ji.


Bezpečnostní pokyny:

1. Před používáním mikrofonu se ujistěte, že je hlasitost a doba jeho použití správná.
2. Pro zajištění bezpečnosti nepoužívejte mikrofon v potenciálně nebezpečném prostředí.
3. Během řízení automobilu se vyvarujte používání mikrofonu jako je poslech hudby z něj nebo přijetí hovoru, může to způsobit nebezpečí
4. Držte mikrofon mimo dosah dětí, kterým by mohl způsobit potíže v důsledku nesprávného použití
5. Zabraňte vniknutí vody do mikrofonu během jeho čištění, může dojít k snížení kvality reprodukce nebo poškození
6. Pokud během používání cítíte podráždění, nepohodlí nebo máte jiné nepříznivé reakce, okamžitě mikrofon přestaňte používat
7. Vyvarujte se použití mikrofonu v prostředí s nižší teplotou než je -15 °C a vyšší než 55 °C, může to zkrátit životnost zařízení nebo baterie

KTV Microphone popis částí:

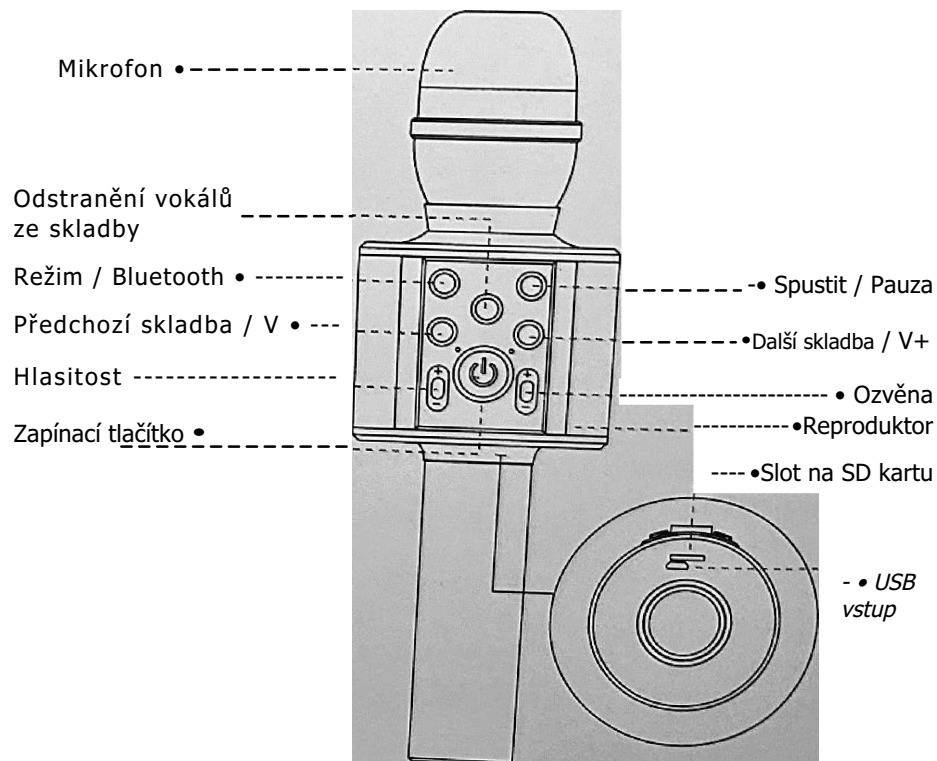

Příslušenství v balení:

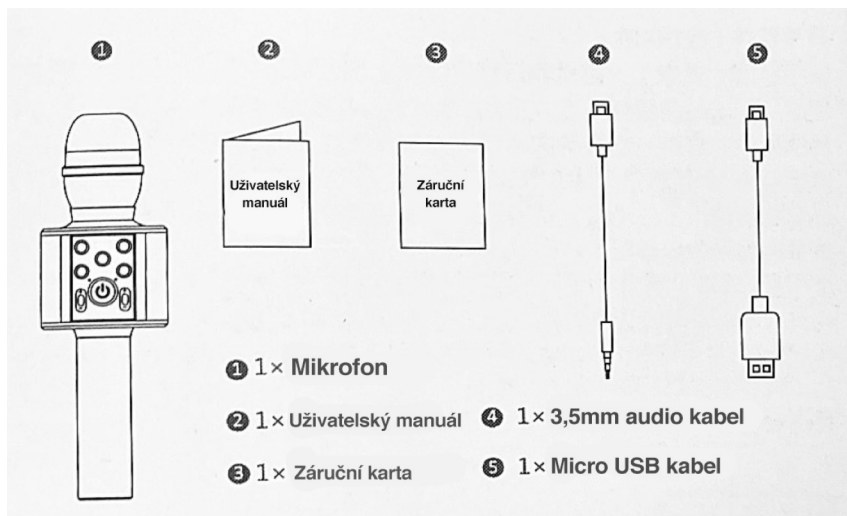

Nabíjení a baterie:

1. Před nabíjením mikrofon vypněte
2. Vložte nabíjecí Micro USB kabel do nabíjecího rozhraní mikrofonu a druhý konec kabelu do USB nabíječky nebo jiného nabíjecího zařízení. Mikrofon se začne nabíjet a červené světlo se během nabíjení normálně rozsvítí.
3. Plné nabití mikrofonu je hotovo zhruba za 3 hodiny a je indikováno tím, že přestane svítit červené světlo.

Varování:

1. Je nutné, abyste nabíjeli mikrofon dodaným nabíjecím kabelem a adaptérem, který poskytuje 5V elektrické napětí a 1A nabíjecí proud (5V/1A). V opačném případě se vystavujete možnosti zničení mikrofonu.
2. Karaoke mikrofon využívá vestavěnou nabíjecí baterii, kterou lze vyměnit. Musí tak ale učinit kvalifikovaný technik. Při vstupu do mikrofonu se vyhýbejte vodě.

Párovací režim:

- Dlouhým stisknutím zapínacího tlačítka po dobu asi 3 sekund jej zapnete, doprovází se spouštěcím zvukem, přičemž modré světlo rychle bliká; mikrofon je nyní ve stavu pohotovosti a vyhledávání a po úspěšném párování bude jeho modrá kontrolka normálně svítit.

Zapnutí:

- Dlouze stiskněte zapínací tlačítko (držte jej zhruba 3 sekundy)

Bezdrátové párování:

1. Udržujte vzdálenost mezi karaoke mikrofonem a mobilním telefonem (nebo jinými zařízeními, která se mají připojit) uvnitř, čím blíže, tím lépe.
2. Zapněte mikrofon a ověřte, že vstoupil do režimu párování.
3. Povolte možnost Bluetooth připojení u mobilního telefonu nebo jiných zařízení a na mobilním telefonu se zobrazí zařízení s názvem „HOCO BK3“.
4. Vyberte „HOCO BK3“ (některé mobilní telefony potřebují jako heslo pro párování zadat „0000“) a mikrofon se automaticky spojí s mobilním telefonem a modrá kontrolka se normálně rozsvítí.

Upozornění: Maximální doba párování mikrofonu jsou 4 minuty. Pokud kontrolka nesvítí, znamená to, že párování se zastavilo. Poté opakujte výše uvedené kroky 1-4 a znovu je spárujte.

Pro odpojení bezdrátového připojení karaoke mikrofonu a mobilního telefonu: použijte některou z následujících metod.

- Vypněte Bluetooth režim u mobilního telefonu.
- Dlouze stiskněte zapínací tlačítko karaoke mikrofonu, dokud červené světlo nepřestane svítit a mikrofon se automaticky vypne.
- Přesuňte karaoke mikrofon na místo, které je minimálně 20 metrů vzdálené od mobilního telefonu.

Opětovné připojení spárovaného mikrofonu k mobilnímu telefonu:

1. Udržujte vzdálenost mezi karaoke mikrofonem a mobilním telefonem (nebo jinými zařízeními, která se mají připojit) uvnitř, čím blíže, tím lépe.
2. Zapněte karaoke mikrofon a přejde do režimu opětovného připojení s blikáním modrého světla.
3. Povolte možnost Bluetooth připojení u mobilního telefonu nebo jiných zařízení a mikrofon se automaticky připojí k naposledy připojenému mobilnímu telefonu.

Jak Karaoke pustit

Pro Android: Zapněte mikrofon, připojte jej a spárujte bezdrátově s mobilním telefonem, nebo přímo použijte dodaný audio kabel; otevřete aplikaci pro Karaoke (např. WeSing!). Můžete začít zpívat vaše oblíbené skladby.

Poznámka: Při připojování dodržujte mezi mikrofonem a mobilním telefonem odpovídající vzdálenost, aby nedocházelo k výpadkům signálu.

Pro iOS (iPhone, iPad): Používejte přímo dodaný audio kabel; otevřete aplikaci WeSing!, klepnutím na ikonu kapesního mikrofonu vstoupíte na stránku a vyberete zpěváka, kategorii atd., s doporučením hudebních hitů dole; dotkněte se skladby mezi nitem a dotkněte se karaoke, což vyžaduje podporu internetu! Můžete začít zpívat svou oblíbenou skladbu a to po jejím úplném načtení a po dotyku na ikonu reproduktoru v pravém dolním rohu (zpětný poslech do sluchátek musí být deaktivován; v opačném případě může mikrofon vydávat ozvěnu).

Použití paměťové karty

Jednou, když je mikrofon zapnutý s vloženou paměťovou SD kartou, automaticky se přepne do režimu karty a vydá zvukovou výzvu. Po 2 sekundách se automaticky přehraje hudba a vyžaduje zvukové soubory ve formátech MP3 a WAV na kartě SD), přičemž modrá LED dioda během přehrávání pomalu bliká.

Spárování dvou mikrofonů a jejich nastavení:

Dlouhým stiskem zapínacího tlačítka na obou mikrofonech je zapnete. Dvojitém stiskem zapínacího tlačítka pak zajistíte, že oba mikrofony se propojí – ozve se zvukové znamení a rychle se rozblíká modré světlo. Chcete-li zrušit párování, dvakrát klikněte na zapínací tlačítko jednoho z mikrofonů a zvuková výzva potvrdí rušení propojení.

Mikrofony lze po úspěšném párování připojit k mobilnímu telefonu. Povolte bezdrátové připojení mobilního telefonu, vyhledejte a najděte zařízení s názvem OCO BK3 a připojte se k němu klepnutím; po úspěšném připojení budou párované mikrofony vydávat zvukové výzvy současně a mohou přehrávat hudbu.

V případě příchodního hovoru v režimu párování: pro hands-free hovory lze použít pouze hlavní mikrofon.

Vypnutí v režimu párování: Jeden z modrých světelných indikátorů svítí na hlavním mikrofonu, dlouze stiskněte zapínací tlačítko. Tím se vypne i druhý mikrofon.

Zvýšení/snížení hlasitosti nebo spuštění/zastavení v režimu párování: Dlouhým stisknutím tlačítka pro předchozí/další skladbu zvýšíte nebo snížíte hlasitost, která je použitelná pro oba mikrofony; Stisknutím zapínacího tlačítka na libovolného mikrofonu pozastavíte nebo obnovíte přehrávání.

Vstupní režim AUX:

Použití zvukového vstupu v režimu párování: Připojte audio kabel k druhému mikrofonu a spárovaný režim bude zrušen a automaticky se přejde do režimu AUX; poté připojte pomocný mikrofon k externímu zařízení (jako je mobilní telefon, počítač, MP3 přehrávač nebo jiná zvuková výstupní zařízení); hlavní mikrofon nebude odpojen od mobilního telefonu nebo jiných bezdrátových zařízení; odpojte 3,5 mm audio kabel a pomocný mikrofon se automaticky přepne do bezdrátového režimu a spáruje se s hlavním mikrofonem. Po připojení 3,5mm audio kabelu k hlavnímu mikrofonu přejde do režimu AUX a pomocný mikrofon se odpojí od hlavního mikrofonu; poté připojte hlavní mikrofon k externímu zařízení (jako je mobilní telefon, počítač, přehrávač MP3 nebo jiná zvuková výstupní zařízení).

Jazyk příkazů

Standardní: Angličtina

FAQs:

1. Karaoke mikrofon nelze spárovat s mobilním telefonem.

A: Zkontrolujte, zda je mikrofon v režimu párování nebo opětovného připojení a zda je povolena funkce Bluetooth na mobilním telefonu; zkontrolujte seznam bezdrátových zařízení v zařízení a vymažte / zrušte mikrofon a znovu připojte mikrofon karaoke podle manuálu.

2. Karaoke mikrofon nelze zapnout.

A: Zkontrolujte stav baterie.

3. Lze vyměnit baterii karaoke mikrofonu?

A: Ano, mikrofon v sobě má vyměnitelnou baterii. Velmi ale doporučujeme nechat výměnu na kvalifikovaném technikovi.

4. Karaoke mikrofon se odpojí od mobilního telefonu v okruhu 10 metrů.

A: Zkontrolujte, zda v dosahu připojení není nějaký kovový nebo jiný předmět, který ovlivňuje připojení, protože bezdrátová technologie je citlivá na objekty mezi mikrofonem a připojeným zařízením.

5. Po připojení mikrofonu k počítači nebo mobilnímu telefonu není slyšet žádný zvuk.

A: Zkontrolujte, zda byl výstupní kanál počítače nastaven na bezdrátové zvukové zařízení a zda bezdrátová funkce počítače podporuje profil A2DP; také zkontrolujte hlasitost počítače / mobilního telefonu.

6. Lze mikrofon použít k ovládání aplikací na mobilním telefonu po připojení mikrofonu a mobilního telefonu?

A: Nastavení APP zařízení se může měnit, což způsobuje, že funkce některých APP nelze ovládat karaoke mikrofonem.

Technické specifikace:

- Bezdrátová verze: Wireless V4.2 JL
- Frekvenční rozsah: 2,4 GHz
- Provozní vzdálenost: 10 m
- Doba přehrávání: kolem 5 hodin, při 80% hlasitosti
- Doba nabíjení: Asi 3 hodiny
- Podporované profily: Headset, Hands-free, A2DP, AVRCP
- Frekvenční charakteristika: 120 Hz - 20000 Hz
- SD karta: Podporovány do maximální kapacity 32 GB